



PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE STACJI Z ROZDZIELNICAMI W IZOLACJI POWIETRZNEJ TYPU RXD


MRw konfiguracja nr 1 max. 1000 kVA

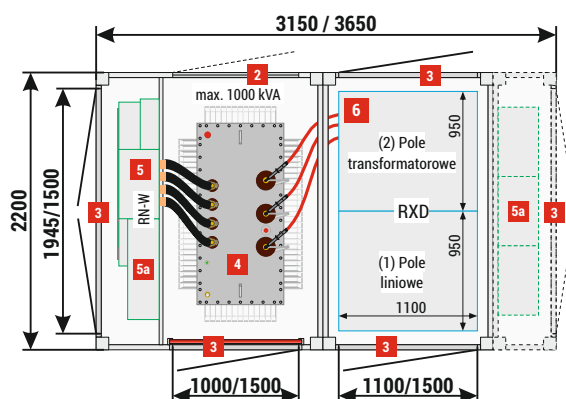

MRw konfiguracja nr 2 max. 1000 kVA

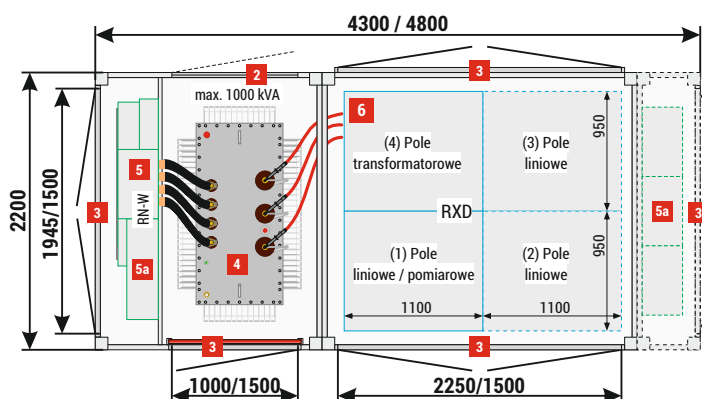


MRw konfiguracja nr 3 max. 1000 kVA

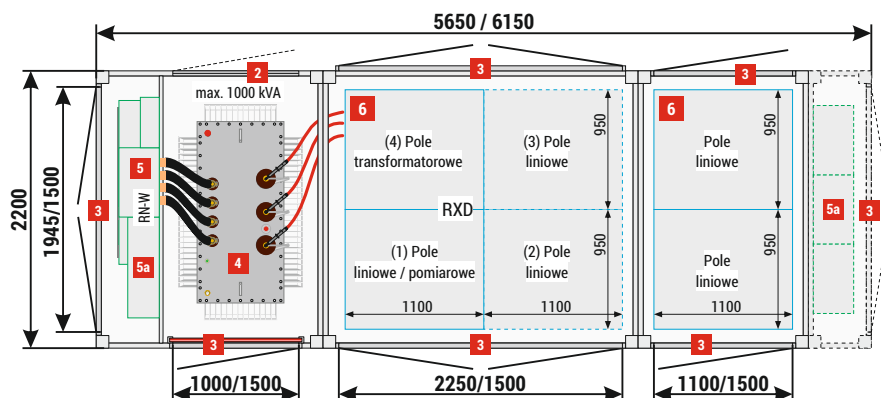

- 2** Żaluzje wentylacyjne - *opcja*
- 3** Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - **standard**, IP 43 lub IP 55 - *opcja*
- 4** Transformator
- 5** Rozdzielnica nN
- 5a** Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
- 6** Rozdzielnica SN

■ Schemat elektryczny

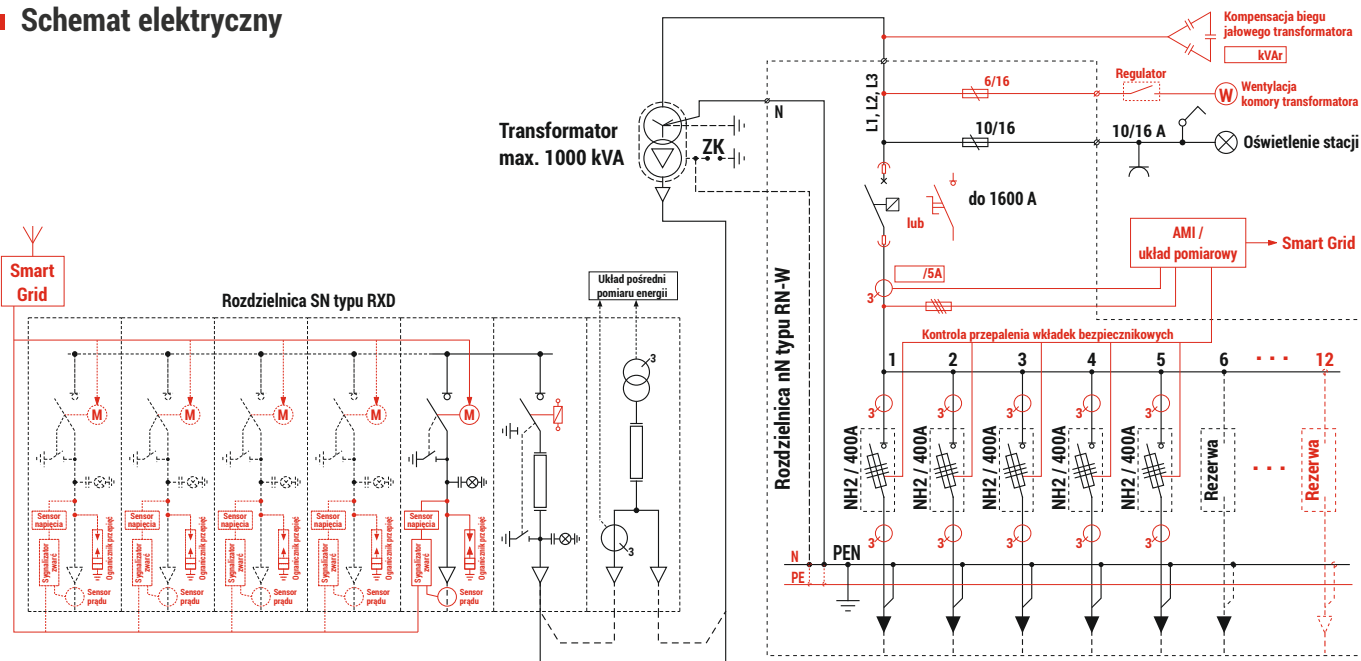

UWAGA!

W katalogu prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

■ Zalety stacji

